



# Rechteckpflaster

## Verlegemuster

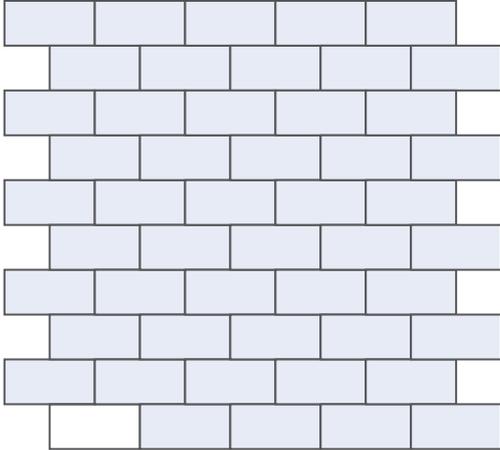

BS M011a (Halbverband)


Format	Bedarf St./m <sup>2</sup>
20 x 10	50

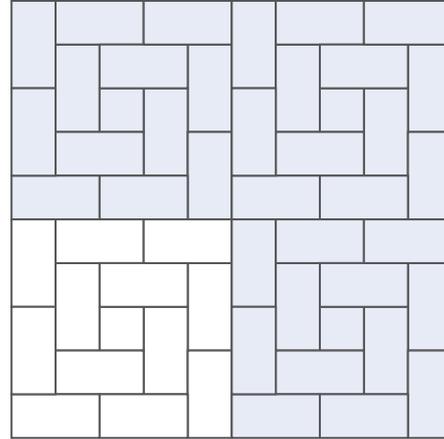

BS M012a (Quadrat)\*


Format	Bedarf St./m <sup>2</sup>
20 x 10	48
10 x 10	4

\*nur in den Farben Grau, Rot u. Anthrazit

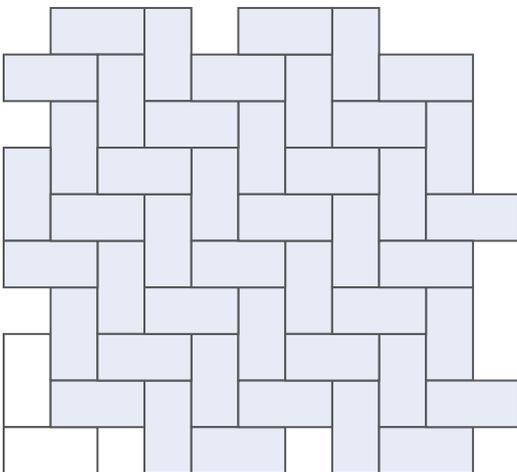

BS M013a (Fischgrät)

Format	Bedarf St./m <sup>2</sup>
20 x 10	50

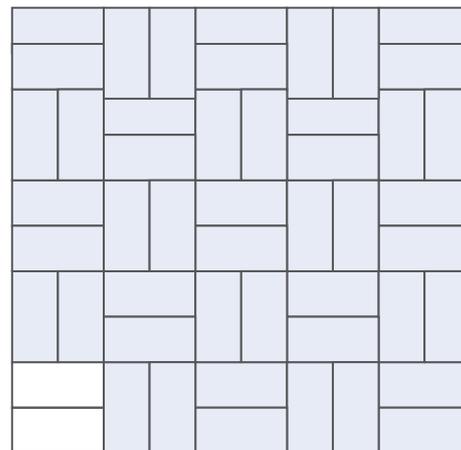

BS M014a (Parkett)

Format	Bedarf St./m <sup>2</sup>
20 x 10	50

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

### Tipps:

Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungen in der Farbe oder Oberflächenoptik kommen. Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spätere Nach- bzw. Zukäufe aus verschiedenen Produktionszeiträumen u. -chargen.



Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paletten und Lagen entnommen werden. Dies ist gerade bei nuancierten Pflastern besonders wichtig, denn das Farbspiel entsteht während der Produktion zu einem gewissen Teil im Zufallsprinzip, d. h. die verschiedenen Farbnuancen finden sich u. U. nicht immer ganz gleichmäßig in den Palettenlagen vor. Daher kann auch die Farbgebung der obersten Palettenlage nicht automatisch mit den übrigen Steinlagen gleichgesetzt werden. Bei der Verlegung gilt: die richtige Mischung macht's und nur so entsteht ein harmonisches und natürliches Flächenbild. Auch bei einfarbigen Pflastern und der Kombination unterschiedlicher Steinformate kann es chargenbedingt zu leichten Farbtoleranzen, die bei der gemischten Verlegung weniger in Erscheinung treten und sich im Regelfall auch im Laufe der Zeit noch durch die Bewitterung angleichen.