


## Rasengitter


## Verlegemuster

Verlegung von Rasengittersteinen und optional mit Füllsteinen partiell, als Markierung oder vollflächig:




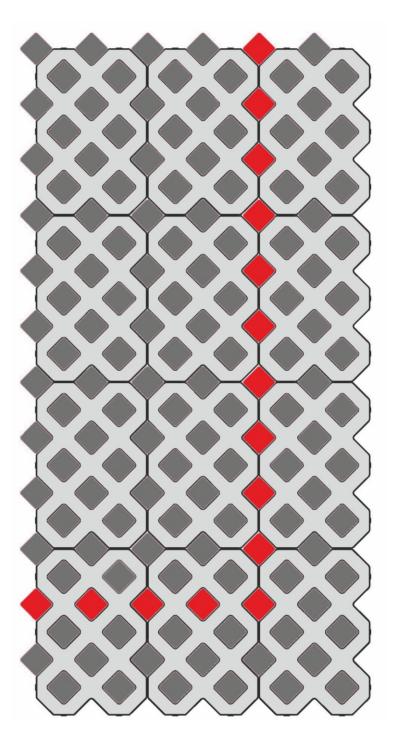

**Bedarf:** Ragitstein: ca. 4 St/m<sup>2</sup>



**Bedarf:** Füllsteine als Markierung: abhängig von Verlegerichtung je Markierungslinie A: ca. 2 Stk je Stein / ca. 5 Stk je lfdm B: ca. 3 Stk je Stein / ca. 5 Stk je Ifdm



Füllsteine vollflächig: ca. 12 Stk je Rasengitterstein ca. 48 Stk je m²-Ragit-Fläche

Hinweis: bei vollflächiger Verlegung von Ragit mit Füllsteinen ist die Fläche nicht mehr wasserdurchlässig bzw. drainfähig und gilt als versiegelt.

 $Bei \, Betonsteinen \, kann \, es \, gelegent lich \, zu \, leichten \, rohstoff- \, bzw. \, chargen bedingten \, Abweichungen \, in \, der \, Farbe \, oder \, Oberflächen optik \, kommen.$ Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spätere Nach- bzw. Zukäufe aus verschiedenen Produktionszeiträumen u.-chargen.

www.kann-bausysteme.de