


# Encanto-Antik Pflaster

## Verlegeeinheit

Verlegeeinheit  
Kombiformat

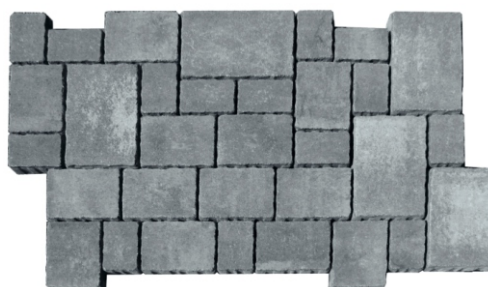

Encanto Antik Kombiformatpflaster, gealtert, nuancierte Farbgebung


Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	Verlegeeinheit	ca. kg/m <sup>2</sup>	Ca. Bedarf	VE/Palette	VE/Lage
Kombiformat	3 Formate	6 cm	gealtert, mehrfarbig	1 Lage = 0,9 m <sup>2</sup>	130,0 kg/m <sup>2</sup>	1,11 Lage/m <sup>2</sup>	10,8 m <sup>2</sup>	0,9 m <sup>2</sup>

### Farben:



### Palettenlage/Verlegeeinheit:

3 Steinformate:  
30 x 20 cm : 5 Stück/Lage  
20 x 15 cm: 13 Stück/Lage  
15 x 10 cm: 14 Stück/Lage  
(12 Lagen je Palette)

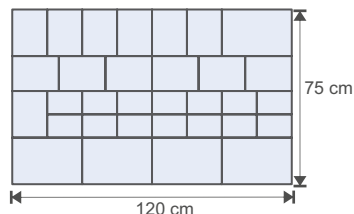

## Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- 3 Formate kombiniert in einer Verlegeeinheit
- unregelmäßige, gebrochene Kanten
- künstlich gealterte Oberflächen
- nuancierte bzw. schattierte Farbgebung
- natürliche Steinoptik
- robust und widerstandsfähig
- zwei unterschiedliche Verlegevarianten möglich
- trittsicher auch bei Nässe, Rutschfestigkeitsklasse R13
- PKW-befahrbar (im Privatbereich),
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

## Einsatzbereiche

- als Flächenbelag für Terrassen, Sitzplätze und Wege im Garten, Eingangsbereiche, Poolbereiche, Einfahrten, PKW-Stellplätze, Hof- bzw. Platzbefestigungen im Privatbereich

## Bedarfsermittlung

### Bedarfsermittlung Pflaster:

Rastermaße:

Verlegeeinheit/ Palettenlage = 120 x 75 cm = 0,9 m<sup>2</sup>

Bedarf: 1,1 Verlegeeinheiten je m<sup>2</sup> Fläche

Kombiformatpflaster werden bereits als solche hergestellt, d. h. eine Lieferung ist nur in Verlegeeinheiten möglich, einzelne Formate sind nicht erhältlich. Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte können bauseits hergestellt werden. Hierzu verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein Nass-Schneidegerät.

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Gründen nur in vollen Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.

### Bedarf Fugenmaterial:

Fugensand (0-2 mm) ca. 5,1 kg/m<sup>2</sup> / Splitt (1-3 mm) ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

## weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1338 D1
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01 (alle Leistungserklärungen finden Sie unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu))
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)
- keine Einzelformate lieferbar

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muss unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischer Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

# Encanto-Antik Pflaster

Das gekollerte Kombiformatpflaster mit seinem urigen Charakter und der natürlichen, nuancierten Farbgebung lässt Flächen mit nostalgischer Anmut entstehen. Die Verlegung kann im klassisch wilden Verband, als auch in der moderneren Reihenverlegung erfolgen und ist für jede Fläche rund um Haus und Garten geeignet. Für alle, die eine naturnahe und harmonische Flächengestaltung mit Natursteincharakter suchen.



Verlege- bzw. Liefereinheit (0,9 m<sup>2</sup>)



**Farben:**



Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.