



Pflaster Rimero

Verlegemuster

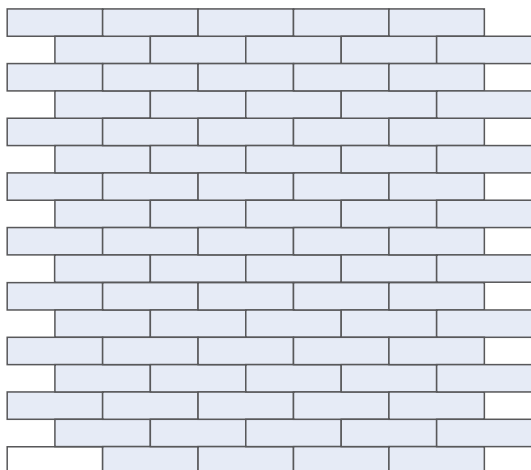

BS M011d (Reihenverlegung im Halb oder 1/3-Versatz)


Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

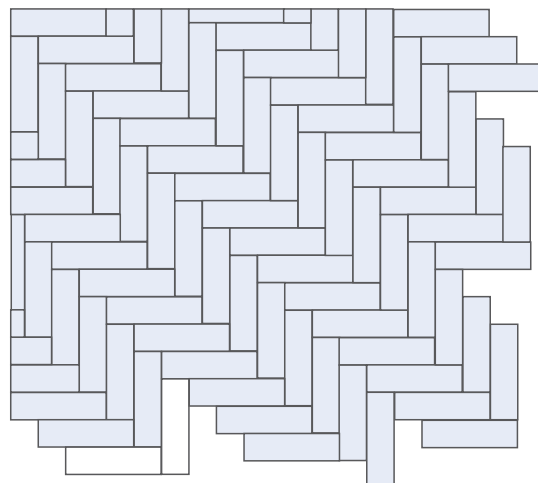

BS M013d (Fischgrät-Muster)*

Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44


** erhöhter Schnaideaufwand und Verschnittmenge, insbesondere bei der Diagonalverlegung*

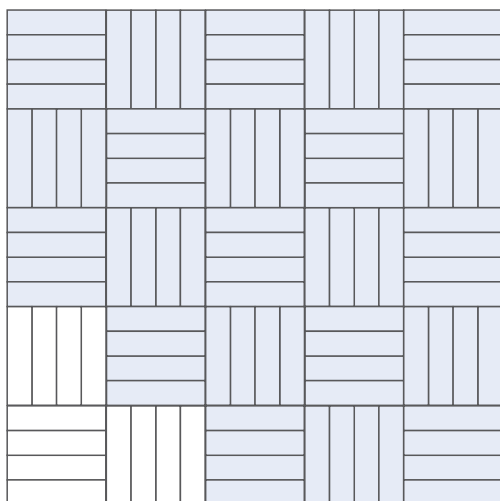

BS M014d (Parkett-Verlegung)*

Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

**für PKW-befahrene Bereiche ungeeignet!*

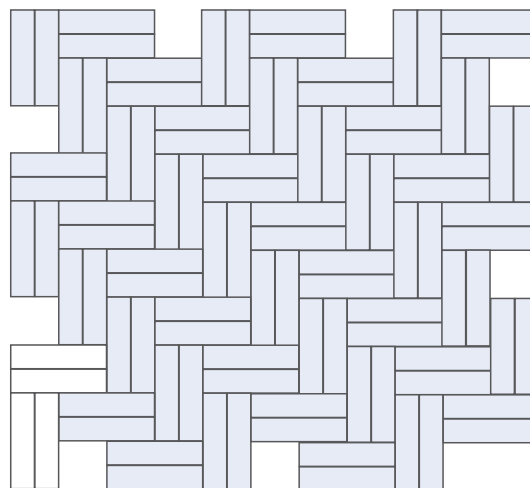

BS M023 (Doppel-Fischgrät)*

Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

** erhöhter Schnaideaufwand und Verschnittmenge, insbesondere bei der Diagonalverlegung*

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)


Tipps:

Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungen in der Farbe oder Oberflächenoptik kommen. Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spätere Nach- bzw. Zukäufe aus verschiedenen Produktionszeiträumen u. -chargen.

Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paletten und Lagen entnommen werden. Bei der Verlegung gilt: die richtige Mischung macht's und nur so entsteht ein harmonisches und gleichmäßiges Flächenbild. Auch bei nuancierten Pflastern kann es chargenbedingt zu leichten Farbtoleranzen kommen, die bei der gemischten Verlegung weniger in Erscheinung treten und sich im Regelfall im Laufe der Zeit durch die Bewitterung angleichen.


Pflaster Rimero

Verlegemuster

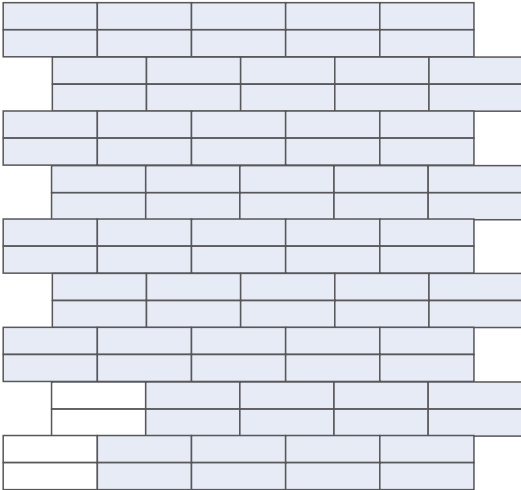

BS M024 (Doppel-Reihenverlegung im Halbversatz)


Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

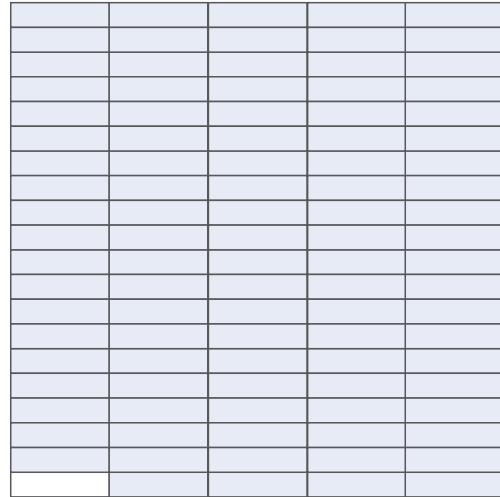

BS M025 (Kreuzfuge)*


Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

**für PKW-befahrene Bereiche ungeeignet!*

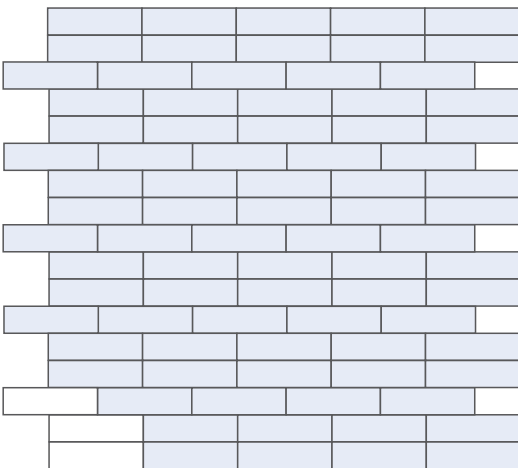

BS M026 (Gemischter Reihenverband)

Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

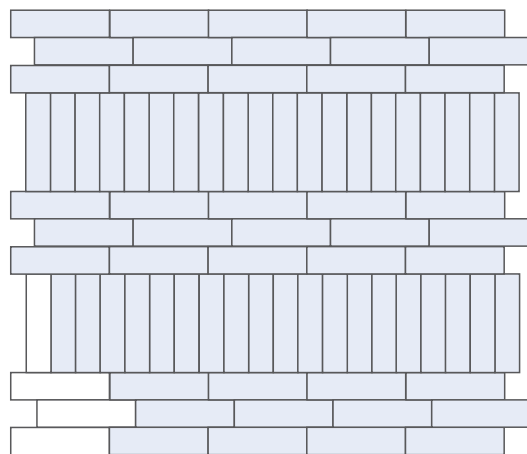

BS M027 (Griechischer-Verband)

Format	Bedarf St./m ²
24 x 6	69,44

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Tipps:

Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungen in der Farbe oder Oberflächenoptik kommen. Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spätere Nach- bzw. Zukäufe aus verschiedenen Produktionszeiträumen u. -chargen.

Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paletten und Lagen entnommen werden. Bei der Verlegung gilt: die richtige Mischung macht's und nur so entsteht ein harmonisches und gleichmäßiges Flächenbild. Auch bei nuancierten Pflastern kann es chargenbedingt zu leichten Farbtoleranzen kommen, die bei der gemischten Verlegung weniger in Erscheinung treten und sich im Regelfall im Laufe der Zeit durch die Bewitterung angleichen.