Produktdatenblatt

Terrassenplatte Casavera

Einzelsteine

Einzelplatte

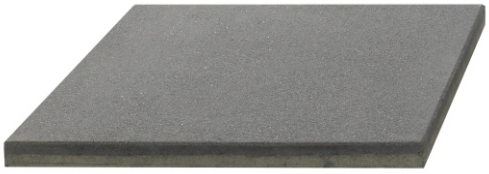

Terrassenplatte Casavera , mit Natursteinkörung , verschiedenen Oberflächen , gefasten Kanten

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche	Farbgebung	ca. kg/St	Ca. Bedarf*	VE/Palette	
Casavera	60 x 40 cm	3,6 cm	kugelgestrahlt	unifarben	19,9 kg/St	4,17 St/m²	40 St	9,60 m²
Casavera	60 x 40 cm	3,6 cm	glatt geschliffen	unifarben	19,9 kg/St	4,17 St/m²	40 St	9,60 m²

Farben:

hellgrau

dunkelgrau

Einzelsteine



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- in zwei unterschiedlichen Oberflächen und Farben
- mit leichtem Hydrophobierungschutz
- ebene Plattenfläche mit gefasten Kanten
- unifarben mit feiner Natursteinkörung
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- entspricht dem modernen, urbanen Stil
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- von der Anwendung von Streumitteln sollte abgesehen werden
- nachträgliche Imprägnierung oder Versiegelung möglich

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 13748-2 TH1 UT 7T
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-TPR13748-00-1410-01
  (alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 1 mm, H +/- 2 mm
  (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Einsatzbereiche

- Terrassen und Balkone
- Sitzplätze und Wege im Garten
- Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Pool- u. Schwimmbadbereiche (kugelgestrahlte Version)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen
- als einzelne Trittsteine im Rasen, Beet oder Kiesbett

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:
Rastermaße 60 x 40 cm: ca. 4,17 St/m²

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschnitt von Platten kann an der Baustelle mit einen geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nassschneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial:
Fugensand (0-2 mm) ca. 1,4 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 1,2 kg/m²

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

Terrassenplatte Casavera

Casavera steht für schlichte Schönheit und entspricht dem modernen Zeitgeist. Mit den beiden stilvollen Grautönen und dem länglichen Format lassen sich elegante Sitzplätze im Garten, Balkone oder ansprechende Dachterrassen gestalten. Sie verfügen über eine werkseitige leichte Schutzimprägnierung und sind sowohl mit einer leichsandigen, feingestrahlten oder mit einer edlen glattgeschliffenen Oberfläche erhältlich.

Farben:

hellgrau

dunkelgrau

Oberfläche geschliffen = glatt, leicht glänzend

Rutschfestigkeit

Oberfläche feingestrahlt = seidenmatt/sandig

Rutschfestigkeit

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.