Produktdatenblatt

Gehwegplatten

Einzelplatten

Gehwegplatte

Gehwegplatten grau, betonglatt mit gefasten Kanten

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche	Farbgebung	ca. kg/St	Ca. Bedarf*	VE/Palette	
Gehwegplatte	30 x 30 cm	4 cm	betonglatt	Sichtbeton grau	8,6 kg/St	11,11 St/m²	112 St	10,08 m²
Gehwegplatte	40 x 40 cm	5 cm	betonglatt	Sichtbeton grau	18,4 kg/St	6,25 St/m²	84 St	13,44 m²
Gehwegplatte	50 x 50 cm	5 cm	betonglatt	Sichtbeton grau	28,8 kg/St	4,00 St/m²	32 St	8,00 m²

Farbe:

grau

Einzelplatten

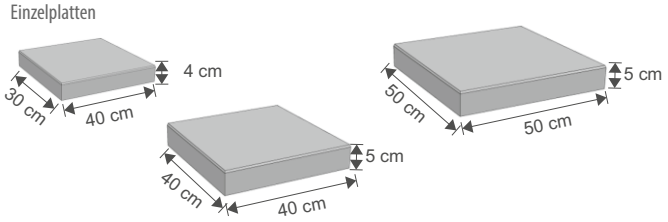

Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- gefaste Oberkante
- einfache Betonoberfläche
- betongrau
- funktional und wirtschaftlich
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- vorzugsweise abstumpfende Streumittel verwenden
- nachträgliche Imprägnierung oder Versiegelung möglich

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1339 DIKPU 4 +7
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PLR1339-00-1406-01
  (alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm
  (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Einsatzbereiche

- rein funktionale Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Abstell- u. Lagerflächen für Mülltonnen etc.
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen
- als einzelne Trittsteine im Beet u. Garten

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:
Rastermaße
30 x 30 cm: ca. 11,11 St/m²
40 x 40 cm: ca. 6,25 St/m²
50 x 50 cm: ca. 4,00 St/m²

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschnitt von Platten kann an der Baustelle mit einem geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nass-Schneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial:
30/30: Fugensand (0-2 mm) ca. 1,9 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 1,7 kg/m²
40/40: Fugensand (0-2 mm) ca. 1,7 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 1,5 kg/m²
50/50: Fugensand (0-2 mm) ca. 1,3 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 1,1 kg/m²

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muss unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

Gehwegplatten

Die wirtschaftliche und einfache Art der Flächenbefestigung. Die einfachen grauen Platten verfügen über eine leichtraue betontypische Oberfläche und gefaste Kanten. Die praktischen und funktionalen Betonplatten sind für alle begehbaren Bereiche im Garten geeignet.

Rutschfestigkeit

Gehwegplatte

Farbe:

grau

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.