

# Trittplatte Circle

Die innovative Trittplatte im außergewöhnlichen Design - ideal für die moderne und individuelle Gartengestaltung. Mit der urban wirkenden Betonoptik und der dafür typischen grauen Farbgebung ist sie ein echter Blickfang auf jeder grünen Rasenfläche oder im Beet. Die kreisrunde Form bildet insbesondere in streng geometrisch gestalteten Gärten einen ansprechenden Bruch der Formensprache und ist ein optisches Highlight im ansonsten geradlinigen Gesamtbild. Die Trittplatte Circle passt in jeden architektonisch gestalteten Trendgarten und unterstreicht ein modernes Wohnambiente.

Sie bietet bei jedem Wetter optimale Trittfestigkeit auf Rasen- oder Beetflächen und sorgt dabei auf Wegen durch den Garten für saubere und trockene Füße, egal ob zur Garage, zum Kräuterbeet, Pool oder zum Gartenhaus. Der Einbau geht schnell von der Hand und bündig in den Rasen eingelassen, können die Platten einfach mit dem Mäher oder Mähroboter überfahren werden, so dass kein zusätzlicher Pflegeaufwand entsteht. Sie bietet auch Laternen, Dekoartikeln und Blumentöpfen zusätzliche und standfeste Stellflächen im Rasen oder Beet.



Rutschfestigkeit




## Einbauhinweise:

Der Einbau von Trittplatten ist denkbar einfach. In der Regel werden diese in die Rasen- oder Beetfläche eingelassen, d. h. bündig mit der umliegenden Fläche gesetzt. Das macht die Flächenbearbeitung, gerade auf Rasenflächen sehr viel leichter, denn so lassen sich die Platten einfach mit dem Rasenmäher überfahren und ohne Risiko von Stolperkanten begehen.

Das Plattenformat in der Rasen- oder Beetfläche ca. 4 - 6 cm tief mit einem Spaten ausstechen. Ist der Untergrund uneben oder wasserundurchlässig (z. B. bei Lehmboden), empfiehlt sich eine ca 2-3 cm starke Ausgleichsschicht aus Splitt oder Sand. So ist gegeben, dass die Platten satt und kippelfrei aufliegen und sich kein Nässestau unter den Platten bildet. Ggf. können die Platten mit einem nicht farbgebenden Gummihammer leicht auf Höhe eingeklopft werden. Rand anfüllen - und schon ist der neue Weg durch den Garten fertig.

Einbauskizze:

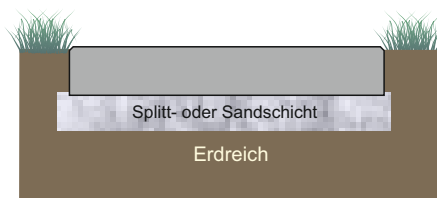

Grundsätzlich können Trittplatten ganz nach Belieben positioniert werden. Generell geht man standardmäßig von einer Schrittlänge von etwa 60 - 65 cm aus. Auch im Falle eines seitlichen Versatzes der Platten zueinander sollte dieser nicht zu groß gewählt werden.

Daher am besten: Platten vorher auf der Fläche auslegen und selbst die beste Endposition testen.

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.