



Bruchsteinmauer
in Sandsteinfarben

BRUCHSTEIN FEUERSTELLE

Einkaufszettel*
 KANN-Bruchsteinmauer
 45 Stk -Grundelemente
 18 Stk -Endelemente
 2 Stk -Halbelemente
 16 Stk -Mauerabdeckplatten
 8 Stk Gartenschwelle Antik L 60cm

Lange, romantische Abende im Freien bei einem knisternden und wärmenden Lagerfeuer genießen – wer möchte das nicht. Gestalten Sie doch Ihren neuen romantischen Lieblingsplatz inklusive Sitzbank und Lagerfeuer mit Mauer-Systemen von KANN. Praktisch, gemütlich und äußerst dekorativ, denn auch bei Tage ist die Feuerstelle als Gestaltungselement ein echter Hingucker im Garten. Beim Bau einer Feuerstelle mit Betonsteinen gilt es allerdings einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Betonstein ist nur bedingt hitzebeständig - wird er unmittelbar sehr hohen Temperaturen ausgesetzt, können die Steine reißen oder platzen. In Verbindung mit der richtigen Feuerschale ist der Aufbau jedoch problemlos möglich.

Wichtig: Einsatz einer Feuerschale

Mit einer Feuerschale lässt sich leicht ein ausreichender Abstand zum Feuer bilden und es bleibt genügend Raum für eine gute Belüftung und den erforderlichen Temperatenausgleich. Dabei sollte die Feuerschale einen Abstand von min. 10 cm zur Mauer aufweisen und höhengleich oder höher positioniert werden. Darüber hinaus lassen sich Feuerschalen leichter reinigen. Asche, Glut und Holzkohle können gezielt aufgefangen werden und die Mauer wird nicht dauerhaft verunreinigt und beschädigt. Somit kann der Innenbereich auch anderweitig genutzt werden, z. B. als Brunnen, beleuchtetes Pflanzquartier oder im Winter für Weihnachtsdekoration.

Für den Aufbau der Mauerelemente gelten grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen wie auch bei anderen Maueranwendungen. Die Elemente sollten auf ein setzungsfreies, frostsicheres Streifenfundament in Mörtel gesetzt und lot- sowie waagrecht ausgerichtet werden. Die darauffolgenden Lagen und Abdeckplatten werden mit Hilfe eines frostsicheren Fliesen- oder Baustoffklebers aufgesetzt, die einzelnen Elemente ausgerichtet und fixiert. Hohlkammersteine können mit einem Sandkiesgemisch verfüllt werden.

So kann man die Abende auch genießen, wenn es schon kühler wird. Perfekt für ein romantisches und entspanntes Lagerfeuer-Wohlfühlambiente zuhause.

**nicht enthalten: Feuerschale, Baumaterial, Bodenbelag und Deko*



Notwendig und praktisch: Feuerschale als Brenneinsatz



Nicht nur abends ein Highlight im Garten (hier in der Farbe Grau-Nuanciert)

Aufbauskizzen:

Maße Aufbaubeispiel

Sitzbank-Mauer:

Außen: 3,0 x 2,75 m

Innen: 2,5 x 2,5 m

Höhe inkl. Abdeckung: 0,53 m

Breite Mauer: 0,25 m

Breite Abdeckplatten: 0,35 m

Feuerstelle-Einfassung

Außen: 1,25 x 1,25 m

Innen: 0,75 x 0,75 m


Höhe inkl. Abdeckung: 0,34 m

Breite Mauer: 0,25 m

1. Steinlage



(in Mörtelbett versetzt)

*Bodenbelag optional (nicht im Einkaufszettel enthalten):
wie gemäß Skizze: Kies mit Gartenschwelle Antik
L 60 cm: 10 Stück u. L 90 cm: 6 Stück*

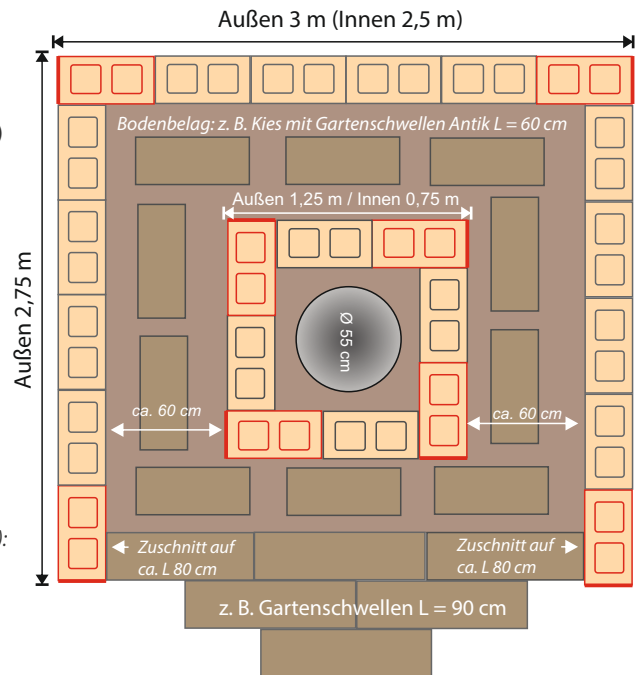

2. + 3. Steinlage

Bruchstein-Mauerelemente (verklebt)

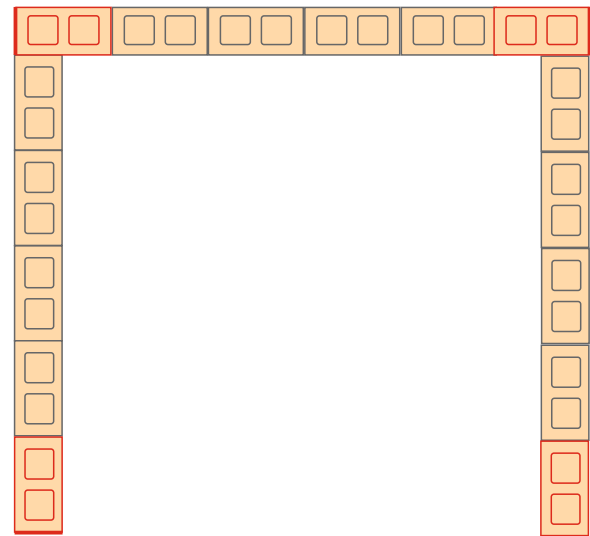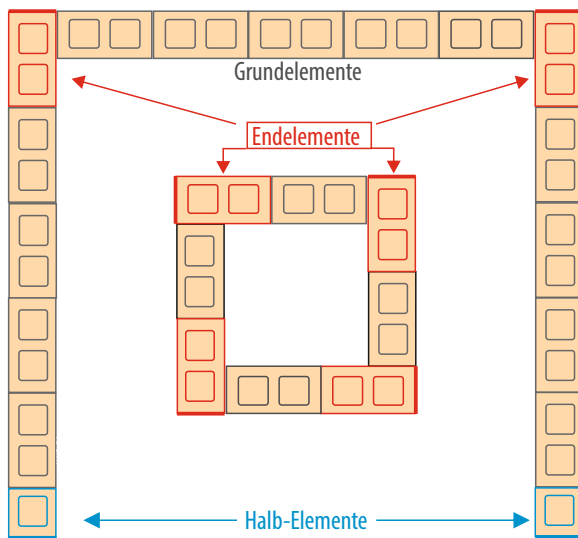


4a Feuerstelle-Abdeckung

Gartenschwelle Antik L 60 cm

zum Teil zugeschnitten und verklebt

(Zuschnitt z. B. mit geeigneten Trennschleifer)

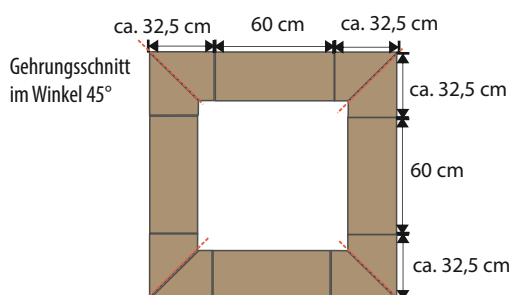

4b Mauerabdeckung

Bruchstein-Mauerabdeckplatten
z. Teil angepasst & verklebt

Mauerabdeckplatten können sehr einfach mit einem sog. Pflasterknacker oder mit Hilfe eines Hammers u. Breitmeißels gekürzt werden. Dabei entsteht auch die passende und optisch ansprechende 3. bruchraue Kante

Abdeckplatten „knacken“ = 3. bruchraue Kante
(ca. 5 cm Mauerüberstand einplanen)

